



[GELÖST] TYT MD-9600 spricht chinesis

Also, im Verzeichnis der Factory Software (<http://df7pn.darc.de/files/TYTFactory.zip>) findest Du die setting.ini

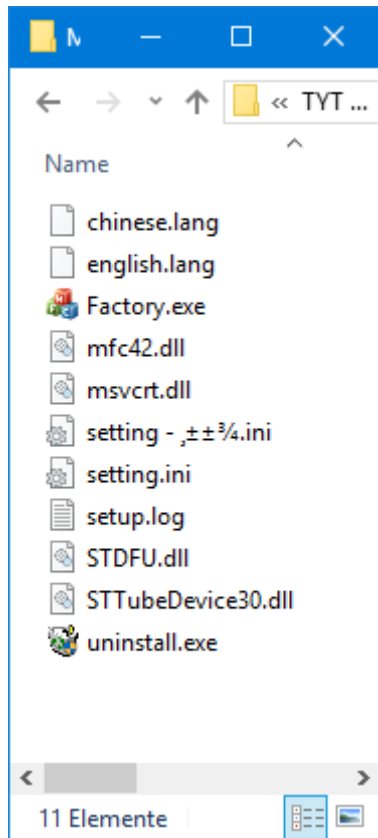

Öffne diese mit einem Texteditor:

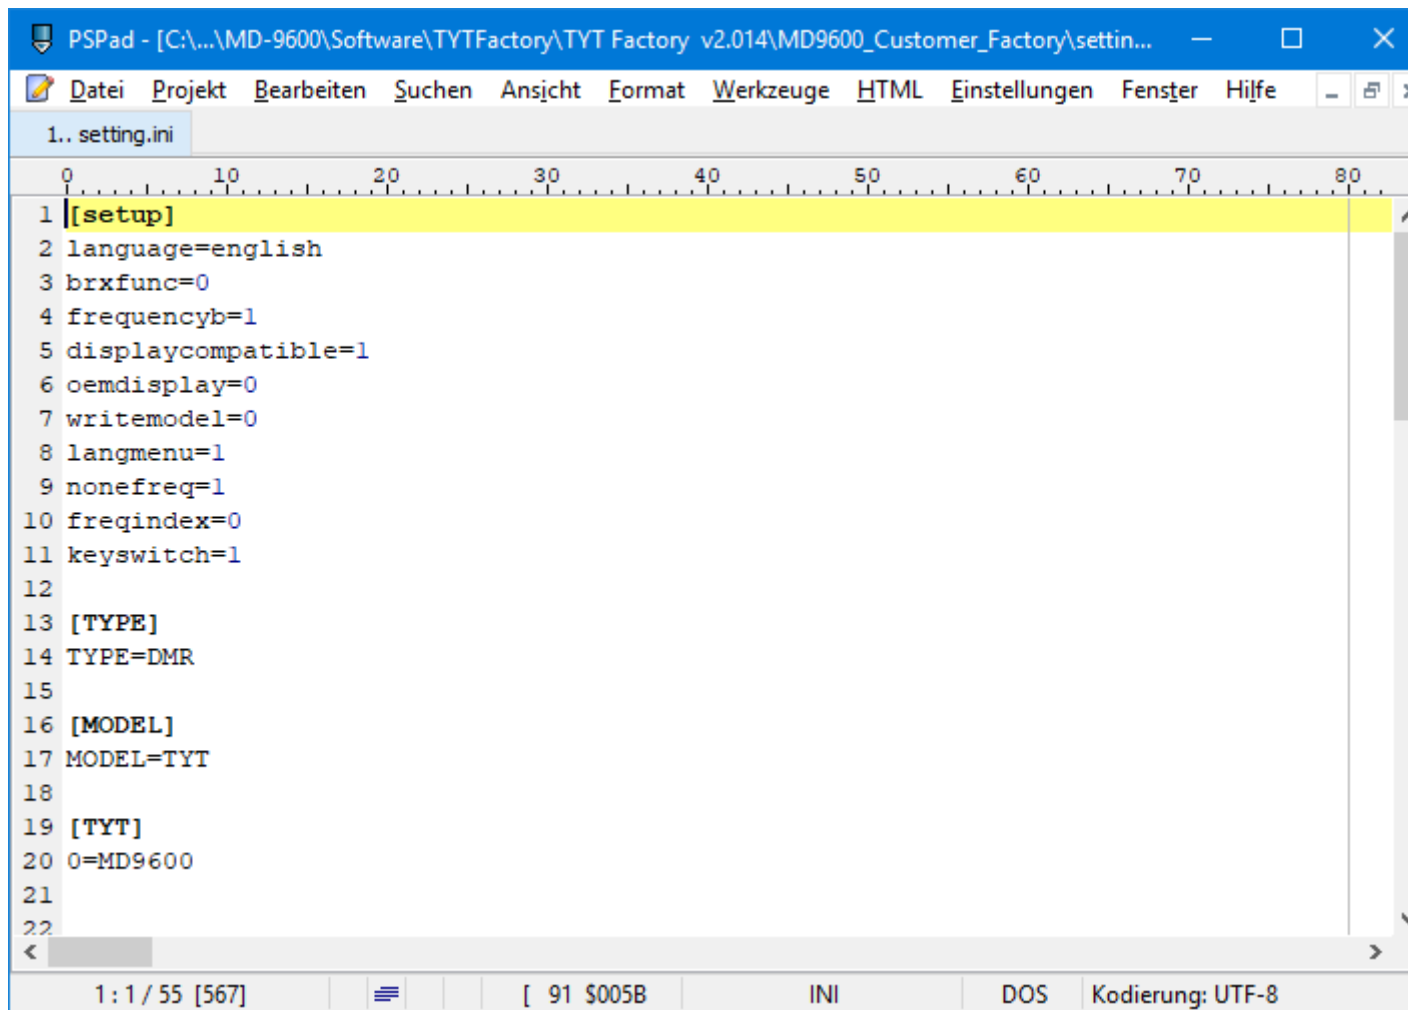

```
1 [setup]
2 language=english
3 brxfunc=0
4 frequencyb=1
5 displaycompatible=1
6 oemdisplay=0
7 writemodel=0
8 langmenu=1
9 nonefreq=1
10 freqindex=0
11 keyswitch=1
12
13 [TYPE]
14 TYPE=DMR
15
16 [MODEL]
17 MODEL=TYT
18
19 [TYT]
20 0=MD9600
21
22
```

1 : 1 / 55 [567] [91 \$005B INI DOS Kodierung: UTF-8

In der 8. Zeile steht:

```
langmenu=0
```

das setzt Du auf

```
langmenu=1
```

und speicherst die Textdatei. Nun öffne die Factory.exe

The screenshot shows a software window titled "Factory Software" with a blue header bar. Inside, there are several configuration fields and checkboxes. At the bottom, there are "Read" and "Write" buttons.

| | | |
|--------------------|----------------------|--|
| Model | MD9600 | <input checked="" type="checkbox"/> Language Menu |
| Frequency Range | [400-480MHz] | |
| Frequency Range(B) | [136-174MHz] | <input checked="" type="checkbox"/> Up/Down Key Switch |
| OEM/Factory | Factory | |
| OEM Model | | |
| Model Name | MD9600 | |
| Main Model | MD9600 | |
| Frequency Data | 40004800 | |
| Frequency Data(B) | 13601740 | |
| Factory Code | TYT | |
| Serial Number | 1711A00116 | |
| Hardware Version | 0201 | |
| MCU Version | V005.005 | |
| Device ID | 062046Q0051543212077 | |
| Display Compatible | LCD 1 | |
| Read | | Write |

und Du siehst rechts oben eine neue Checkbox ☺

Wenn Du den Haken setzt bei „Language Menu“ und das in das Gerät schreibst, findest Du diesen Menüpunkt unter Menu/Utilities/Radio Settings/ an 8. Stelle.